


METALNA POCINKOVANA REŠETKASTA GAZIŠTA - PODNA GAZIŠTA

NAMENA: pokrivanje kanala za odvod vode, kišna kanalizacija, podovi platformi, podesta, stepeništa, skladišta, kotlarnice, staze i drugo .

s (mm)	n broj lamela/m	t / m ²					
		200	250	300	350	400	500
2	31	23,4	16,0	10,2	5,2	4,0	2,5
2,5	31	29,5	19,0	13,0	9,5	7,0	3,15
3	31	35,0	22,0	15,5	11,5	8,8	5,5
3,5	31	40,3	28,0	18,7	13,3	9,8	6,2
4	31	45,1	31,1	21,1	15,3	12,0	7,5

Tabela nosivosti podnog gazišta za n=31 lamela ili otvor 30x30.

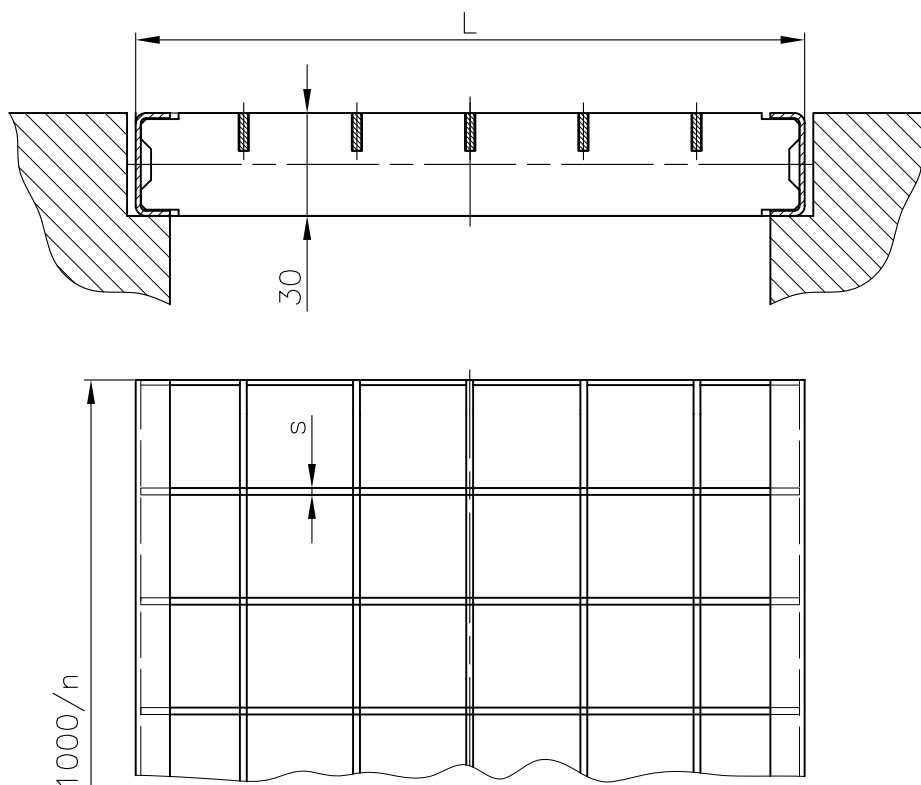

Veličina okca reguliše se prema opterećenju i može biti:
30 x 15, 30 x 17, 30 x 25, 30 x 30, 30 x 40, 30 x 50, 30 x 60.